

# ÅTTE TIPS FOR PREMIUM-TRYKKFILEN DIN

## 1 – MARGIN



Sørg for en sikkerhetsmargin på 3 mm fra effekt til kant.

## 2 – SKRIFTSTØRRELSE

Aa  
12 pkt

Vi anbefaler en minimum-skriftstørrelse på 12 pkt.

## 3 – MINIMUM-TYKKELSE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
2 mm

Elementer bør ikke være tynnere enn 2 mm.

## 4 – SPESIAL-/STAFFASJEFARGER

● ● ●  
100%


Sørg for, at premium-effekten er definert som 100 % spesial-/staffasjefarge.

## 5 – OMVENDT BRUK

Aa


Unngå å bruke premium-effekter omvendt, som f.eks. som bakgrunn rundt en tekst.

## 6 – LAKK PÅ HVITT

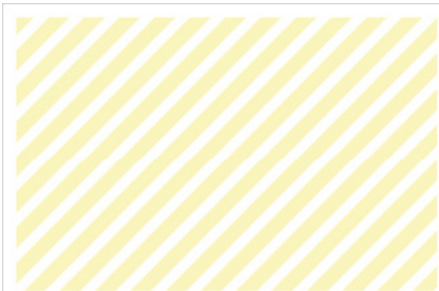

Lakken er ikke 100 % gjennomsiktig, men har en svart gulaktig skjær.

## 7 – UNNGÅ FALS

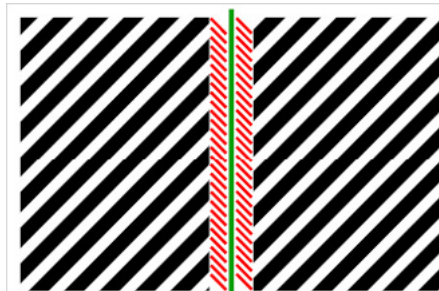

Premium-effekter må ikke brukes på fals (brett) og skal ha en sikkerhetsmargin på 3 mm til denne.

## 8 – FULL FLATE

< 9 cm<sup>2</sup>

Premium-effekter bør ikke brukes på en full flate. Vi anbefaler maksimalt 9 cm<sup>2</sup>.