

ÅTTA TIPS FÖR DIN PREMIUMTRYCKFIL

1 – MARGINAL



Säkerställ en säkerhetsmarginal på 3 mm från effekt till kant.

2 – TYPSNITT STORLEK

Aa
12 pkt

Vi rekommenderar en minsta typsnitt storlek är på 12 pkt.

3 – MINIMUM TJOCKLEK

2 mm

Element bör inte vara tunnare än 2 mm.

4 – SPECIAL-/DEKORFÄRGER

● ● ●
100%


Se till att din premieeffekt definieras som 100 % special-/dekorfärg.

5 – OMVÄND ANVÄNDNING

Aa


Undvik att använda premieeffekter omvänt, t.ex som bakgrund runt text.

6 – LACK PÅ VIT

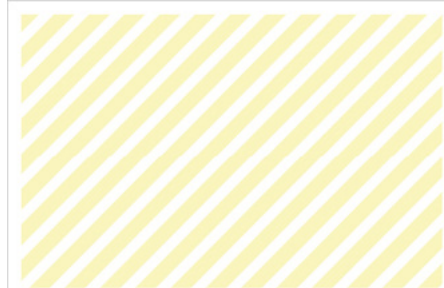

Lacken är inte 100 % genomskinlig, men har aningen gulaktig nyans.

7 – UNDVIK FALS

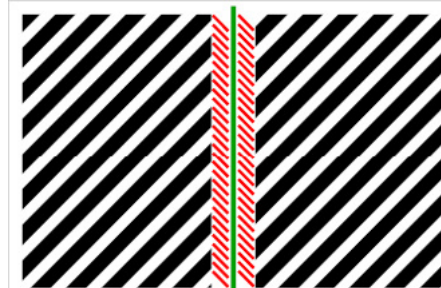

Premieeffekter får inte användas på fals (veck) och måste ha en säkerhetsmarginal på 3 mm till den.

8 – HELA YTAN

< 9 cm²

Premieeffekter bör inte appliceras på en hel yta. Vi rekommenderar max 9 cm².